

KP-0402H4SMIUH

Hi-PoE



3 YEARS PLATINUM GUARANTEE

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:


- آبخوردگی، شکستگی، ضربه، دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- دارای ۴ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۳۶۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام آلومینیوم

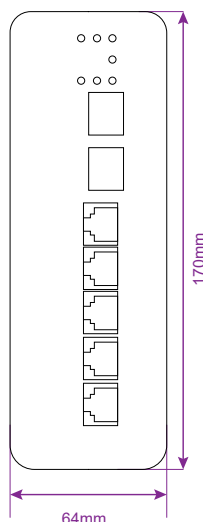

Interfaces	
Total Port	6 Ports
POE Output (Max)	360 Watt
POE Port Control	Realtek 8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Port Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~4 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802-3x, IEEE802-3u, IEEE802-3az, IEEE802-3ab, IEEE802-3af, IEEE802-3at (Up to 30Watt), IEEE802-3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	12Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Feature	
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

Hardware	
Processore Type	Realtek Industrial Type
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN-Rail
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)/2/1,(-)/6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	170*145*64 mm
Weight	980 g
Processor Temperature Tolerance	Up To +130°C
Storage Temp	-50°C ~ +95°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +80°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)