

KA-C10-PWD




- دو سال گارانتی نقره ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صد

سایر برتری ها

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۵۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل و لیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و یا Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملاً ایرانی و قابل تغییر در سفارش های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- دارای پایه رومیزی به صورت سفارشی

CENTRAL NETWORK MANAGEMENT

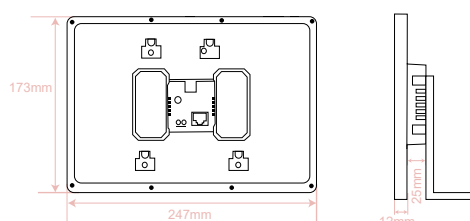

System	
CPU	Quad Core Cortex A55, RK3568
RAM	4 GB
Internal Memory	16 GB
Operation System	Linux / Debian 11
Touch Screen	10-Point Capacitive Touch
Display	
Panel	10.1 Inch LCD IPS Panel
Resolution	1280*800
Contrast Ratio	800
Luminance	250 cd/m2
Aspect Ratio	16:10
Network	
Wifi	802.11b/g/n
Ethernet	RJ45, 100M/1000M
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Interface	
Card Slot	up to 32GB
USB	Yes
HDMI	N/A
Power Jack	DC Power Input
Earphone	3.5mm Earphone With Microphone
Serial Port	Yes
RJ45	RJ45, 100M/1000M(PoE Function, Optional)
Microphone	Yes
Speaker	2*1W

Media Play	
Video Format	MPEG, H.264
Audio Format	MP3/WMA/AAC etc.
Photo	Jpeg
General	
Power Supply	IEEE802.3at / DC 12 V 1A
Language	Persian
Weight	950 g
Mounting	Wall Mount / Desktop(Optional)
Operation Humidity	Humidity 70% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension And Impedance	247*173*37 mm
Material, Colour	ABS White / Black
Software Feature	
- SIP Calling Capability - Playing Music on SIP Calls - Simultaneous Playback of Music and Internal Microphone on SIP Calls - Ability to Add SIP Phone Groups on KDT SIP Server - Making Calls over RTP without the need for a SIP server with dedicated numbers - High-quality Music Playback through Multicast without the need for a server - Monitoring KDT Speakers in the network and giving commands to them - Individual Volume Control for each Speaker - Displaying Temperature and CPU load for each Speaker - Identifying Connected and Disconnected Speakers in the network - Resetting and muting each connected Speaker when needed - Dedicated space for storing music files on the console via USB flash drive	
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC