


## KA-iW55-PB



- دو سال گارانتی نقره ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صد

### سایر برتری ها

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۵۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی تی جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل و لیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و یا Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملاً ایرانی و قابل تغییر در سفارش های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی تی

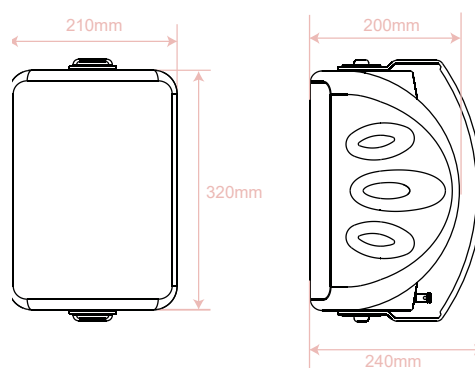

| AMPLIFIER              |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Output Power (Max)     | <b>60W Stereo</b>                                                   |
| Load (Min)             | 8Ω                                                                  |
| Speaker                |                                                                     |
| Speaker Diameter       | 6.5 inch×1 , 1.5 inch×1                                             |
| Rated Power            | <b>55W</b>                                                          |
| Power (Max)            | 60W                                                                 |
| Impedance              | 8Ω                                                                  |
| Frequency Response     | 75-20 Hz                                                            |
| Sensitivity (1 M, 1 W) | 86dB                                                                |
| Max.Acoustic Pressure  | 102dB                                                               |
| SNR                    | 82dB                                                                |
| Network                |                                                                     |
| Protocols              | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast            |
| Compatibility          | SDK, API , SIP                                                      |
| Sound                  |                                                                     |
| Audio Bit Rate         | G-711A(64 Kbps)/G-711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)                       |
| Codec                  | MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz |
| Playing                | NVR, CMS, VMS, HTTP Link                                            |
| Playing Type           | Manual, Link, Schedule, Multi Cast                                  |
| Audio Algorithm        | AEC, AGC, ANS                                                       |
| Audio File Format      | MP3, WAV, PCM , etc                                                 |

| Alarm Triggers     | All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSs , KDT NVRs & Camera |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Event Action       | 2 X Alarm Triger N.O                                             |
| Interface          |                                                                  |
| Network            | 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port                                |
| Alarm              | Alarm In, Alarm Out (Optional)                                   |
| Audio              | Audio In                                                         |
| MIC                | Yes                                                              |
| Power              | <b>PoE</b> LAN, DC In                                            |
| Reset              | Software reset                                                   |
| Memory Slot        | N/A                                                              |
| General            |                                                                  |
| Protection Rating  | <b>IP44</b> , 6KV Surge Protection                               |
| Power Supply       | 12V DC, 2 A                                                      |
| POE Supply         | <b>IEEE802.3at</b>                                               |
| Web Language       | English, <b>Persian</b>                                          |
| Installation       | Indoor / Wall and Column                                         |
| Weight             | 4.5 Kg                                                           |
| Operation Humidity | Humidity 90% or less (non-condensing)                            |
| Operation Temp     | -30°C ~ +60°C                                                    |
| Dimension          | 210*240*320 mm                                                   |
| Material, Colour   | ABS Black                                                        |
| Guarantee          |                                                                  |
| Product Guarantee  | 2 Years Silver Guarantee                                         |
| MTBF               | 100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)                                |
| Certificates       | EN, CN, FCC                                                      |