

KT-55i-4K

TV Signage




چهار سال ضمانت کیفیت تصویر

سه سال ضمانت تعویض قطعات حتی در صورت آپلودگی

ضمانت کامل پنل محصول در برابر شکستگی تا بازگشایی توسط شما

قابلیت ها

- کیفیت تصویر فوق العاده تا رزولوشن 4K با رنگهای غنی و کنتراست بالا برای نمایش جزئیات دقیق
- طراحی مقاوم برای عملکرد 24/7 در محیطهای صنعتی و تجاری
- نمایش تصاویر واضح از هر زاویه با پنلهای پیشرفته با زاویه دید 178 درجه
- مجهز به پورتهای HDMI، DisplayPort، USB
- دارای قابلیتهای هوشمند، پشتیبانی از سیستمهای عامل مدرن و اتصال به شبکه برای مدیریت آسان محتوا

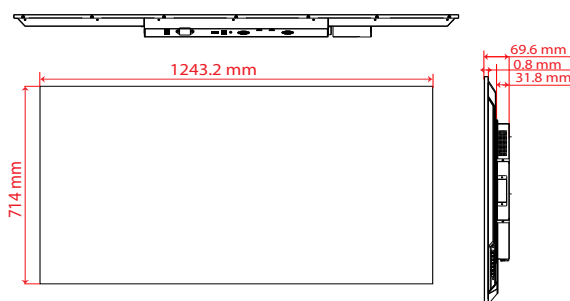

Data Sheet

size	54.64 Inch
Backlight type	D-LED
Technology Panel	IPS
Joint	13.9 mm
Resolution	3840 × 2160
Pixel pitch	0.315 × 0.315 mm
Brightness	350 (cd,m2)
Contrast Ratio	1200:1
Response Time	8ms
Color Depth	1.07 G (8 bit + FRC)
View angle	179°(H), 179°(V)
video format	PAL, NTSC
Signal output	SPDIF Out
Digital signal input	HDMI×2Ch, Support Upto (3840*2060)@30Hz DP-1ch, Support Upto (3840*2060)@ 60Hz, VGAX1, PC Audio x1 USB×1ch, RS232×1ch
Audio	
Speaker	2x5W/8 Ω

Data Sheet

Automatic temperature control system	Automatically control the operation of the fan, reduce noise, save energy, and improve the stability and reliability of the LCD splicing unit based on the set working temperature and actual machine temperature
Image signal gain	More stable and accurate image control, achieving true image restoration, Improve system trustworthiness
Operating mode	Computer centralized control
MTBF	30000hr
Wide voltage design	100-240V, 50~60 Hz
Power consumption	250W
Dimensions	1243.2*69.6*714 mm
Display size	1209.6*680.4 mm
Material	All metal shell, anti-static, anti magnetic field, anti strong electric field interference
Installation	Standard and customized cabinet, Wallmount, Desktop
weight	25Kg(including package), 22Kg (Without package)
Storage temp	-10°C~+60°C
Operation temp	0°C~+40°C
Working humidity	10%~80%
Environmental standards	All components and packaging materials comply with international environmental standards