

KT-55iB09-FHD

TV Wall




چهار سال ضمانت کیفیت تصویر

سه سال ضمانت تعویض قطعات حتی در صورت آبخوردگی

ضمانت کامل پنل محصول در برابر شکستگی تا بازگشایی توسط شما

قابلیت ها

- کیفیت تصویر فوق العاده تا رزولوشن 4K با رنگهای غنی و کنتراست بالا برای نمایش جزئیات دقیق
- طراحی بدون حاشیه با فریم باریک برای ایجاد نمایش یکپارچه و بدون وقفه (0.88 mm)
- طراحی مقاوم برای عملکرد 24/7 در محیطهای صنعتی و تجاری
- نمایش تصاویر واضح از هر زاویه با پنلهای پیشرفته با زاویه دید 178 درجه
- مجهز به پورتهای HDMI، DisplayPort، USB
- دارای قابلیتهای هوشمند، پشتیبانی از سیستمهای عامل مدرن و اتصال به شبکه برای مدیریت آسان محتوا

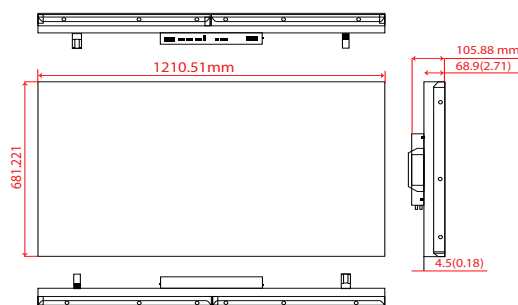

Data Sheet

size	55 Inch
Backlight type	D-LED
Technology Panel	IPS
Joint	0.88mm
Resolution	1920×1080
Pixel pitch	0.63 ×0.63 mm
Brightness	500 (cd,m2)
Contrast Ratio	1200:1
Response time	8ms
Color depth	1.07 b (10 bit)
View angle	179°(H),179°(V)
Screen ratio	16:9
motion compensation	AUTO MOVE
Filter	3D Comb filtering, digital denoising
video format	PAL, NTSC
Signal output	DP-1ch, RS232*2ch
Digital signal input	HDMI*2ch, Support Upto 3840*2060@30Hz DP-1ch, support Upto 3840*2060 @ 60Hz
Functions	DVI*1 USB*1ch, RS232*1ch Support 4-channel signal source drawing and splicing function, support 2-channel signal source Picture in picture function Supports 1080P signal three line

Data Sheet

Automatic temperature control system	Automatically control the operation of the fan, reduce noise. save energy, and improve the stability and reliability of the LCD splicing unit based on the set working temperature and actual machine temperature
Image signal gain	More stable and accurate image control, achieving true image restoration, Improve system trustworthiness
Operating mode	Computer centralized control
Bus control	IC
MTBF	65000hr
Wide voltage design	100-240V , 50~60 Hz
Power consumption	250W
Dimensions	1210-51*681-22*105-88 mm
Display size	1209.6mm×680.4mm
Material	All metal shell, anti-static, anti magnetic field, anti strong electric field interference
Installation	Standard and customized cabinet, Wallmount
weight	25Kg(including package) , 22Kg (Without package)
Storage temp	-25°C~+65°C
Operation temp	0°C~+55°C
Working humidity	10%~90%
Environmental standards	All components and packaging materials comply with international environmental standards